


FRIDA

WWW.WEAREFRIDA.DE

Technical Rider Kurzversion

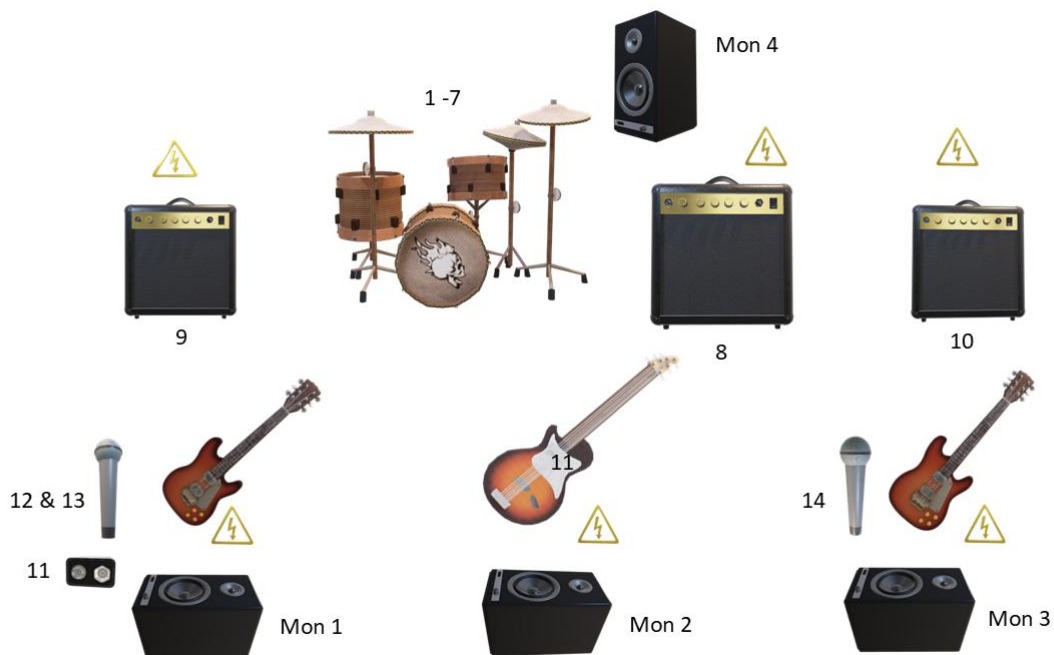

Bitte 4 Wege Monitor Inputs

1. Bass Drum
2. Snare Drum
3. Hi Hat
4. Rack Tom
5. Floor Tom
6. OH SR
7. OH SL
8. Bass
9. Git SR
10. Git SL
11. Sampler (DI)
12. Lead Vocals DRY (XLR OUT) -> trocken
13. Lead Vocals WET (XLR OUT) -> Voicedoubler
14. Backing Vocals

Wir benutzen ein Gesangseffekt und schicken 2 Signale per XLR raus. 1 x Dry und 1x Wet. Beide Kanäle sind **gleichwertig**. Wir würden uns gerne einen gesunden Mix aus beiden Signalen wünschen.

Wir würden gerne ein **Banner 3,00 x 1,50, mittig vor Backdrop** aufhängen. Bitte, wenn möglich, eine Befestigungsmöglichkeit (z.B. Pipe oder Traverse) vorbereiten. Vielen, vielen Dank !

Kontakt : Holger Cramm, **0176 610 29 160** // frequenzjaeger@googlemail.com